


1/10 Scale Pan Car

PARSEC

Instruction Manual

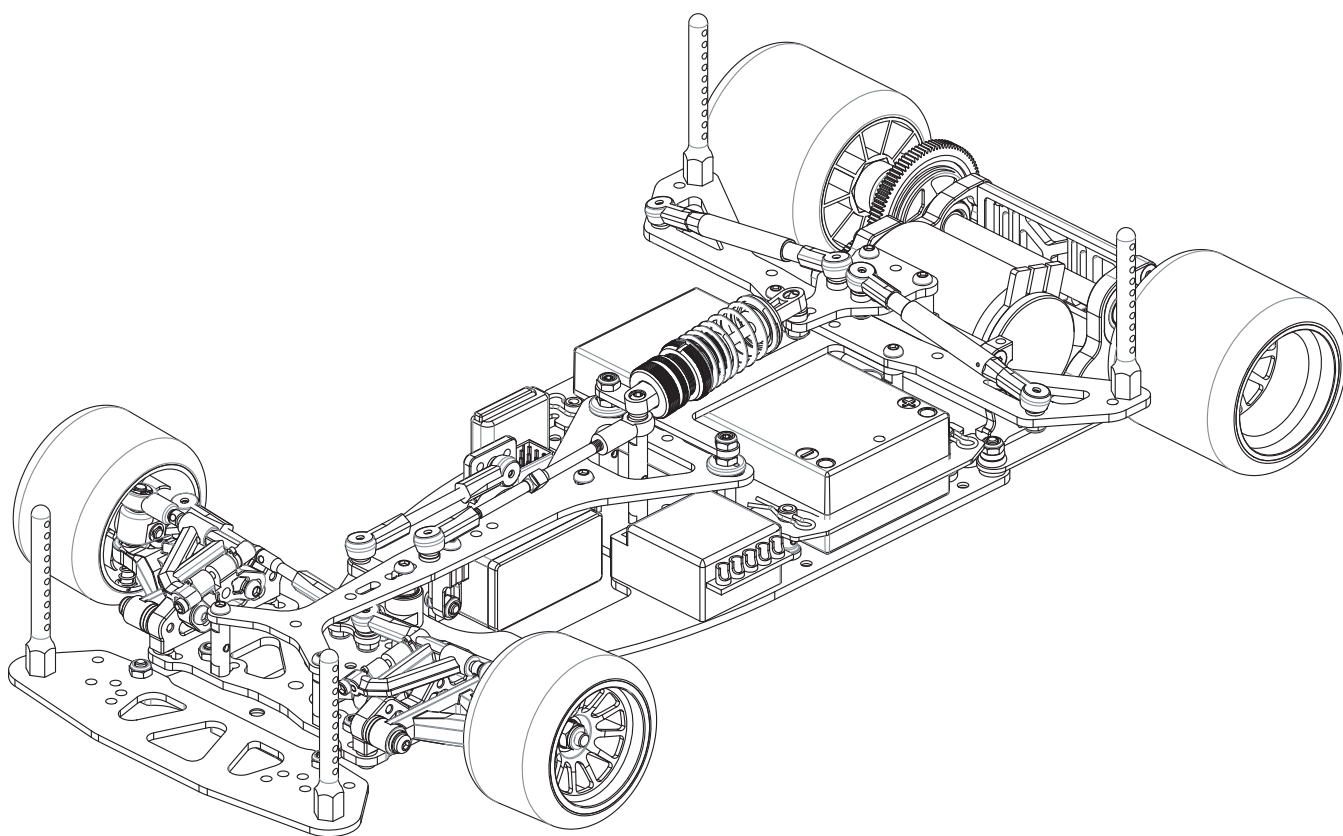

SQUARE

- ★RC装置、走行用バッテリー、タイヤ、ホイール、ボディはキットに含まれません。
This kit does not supply Radio control unit, Battery, Tire, Wheel, Body
- ★製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
Specifications are subject to change without notice.



安全の為の注意事項


SAFETY PRECAUTIONS

- 組み立てる前に必ずお読みください
Please carefully and fully understand the instructions before commencing assembly.
- 組立てに不慣れな方はRCカーに詳しい方にアドバイスを受け確実に組立てて下さい。
First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.
- 小さい部品があるので、幼児のいる場所での組立はおやめください。
Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.
- ケガの恐れがありますのでカッターやニッパー、ドライバーなどの工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.
- 走行の際は道路や人の多い場所、子供のいる近くでは走らせない。万一の事故を考え安全を確認してから、責任を持ってお楽しみください。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets-it may cause serious injury.
- 塗装する時は必ず窓を開けて換気に注意してください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.


組み立てる前に用意する物 ITEMS REQUIRED

※本製品はロープロサーボ又は小型サーボ専用です。
It is for low profile servo & Small servo only.
Other servos can not be used.

- 地上用2チャンネルプロポ(無線操縦機)、小型受信機、ESC(FETアンプ)、ロープロサーボ
バッテリー充電器、1セル又は2セルショートリポバッテリー、ブラシレスモーター、1/10ツーリング、GT、LMPボディ
F1用タイヤ/ホイール、64Pピニオンギヤ
- ボールデフグリス、シリコンオイル(オイルダンパー用、ロールダンパー用)、瞬間接着剤
- 2ch with electric speed controller and 1servo radio control set, Battery Charger, 3.4V or 7.4v Short LiPo battery, 540-size motor, Body, F-1 Tire/Wheel, 64p-pinion gear
- Ball Diff Grease, Silicon Oil(for Pitching&Roll Dumper)、Glass Tape、Instant Glue


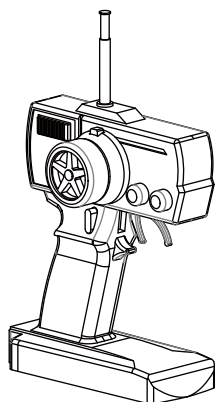


2チャンネルプロポ

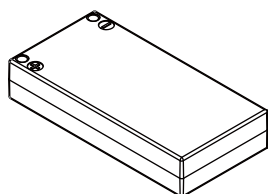



1Cell, 2Cellショート又は
ラージサイズバッテリー

ロープロサーボ又は
1/12用小型サーボ



ブラシレスモーター

受信機



ESC (FETアンプ)

●組立に必要な工具


- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| ・六角レンチ (1.5mm、2mm、2.5mm、3mm) | Hex Wrench (1.5mm、2mm、2.5mm、3mm) |
| ・ボックスドライバー (5.5mm、7mm) | Box Driver (5.5mm、7mm) |
| ・ラジオペンチ | Needle Nose Pliers |
| ・ニッパー | Wire Cutters |
| ・カッター | Modeling Knife |
| ・ハサミ | Scissors |

この他にヤスリ、ウェス、ノギスなどがあると便利です。 A file, soft cloth and caliper will also assist in construction.




- ★組立てる前に説明書を良く読み、おおよその組み方を理解してから組み立ててください。
- ★小さなビスや細かい部品が多いので、間違えないように図をよく見て確実に組み立ててください。
- ★組立の前にキット内容をお確かめください。万一不良、不足などありましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。
- ★Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- ★There are many small screws and small parts. Assemble them carefully referring to the drawings.
- ★Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer.

リヤローシャー
Rear lower chassis

Step-1

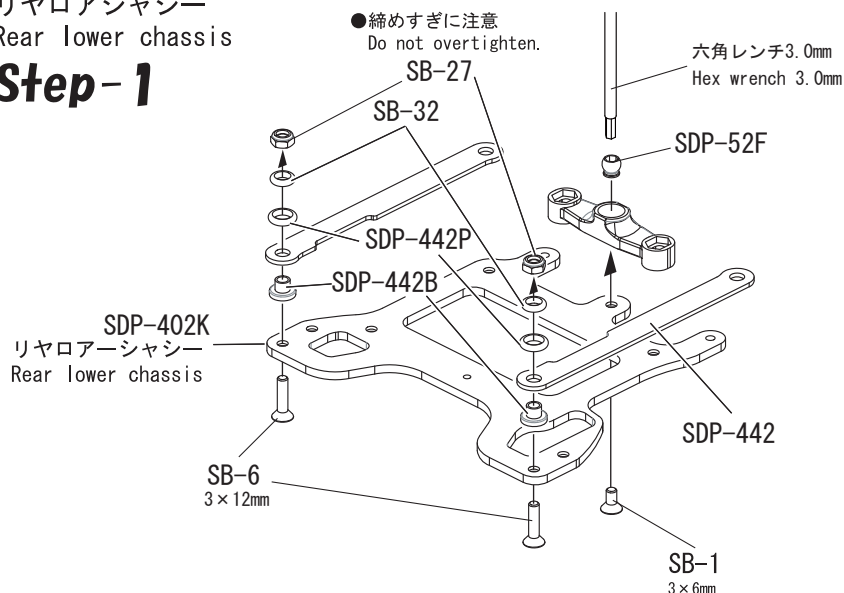

Step-2

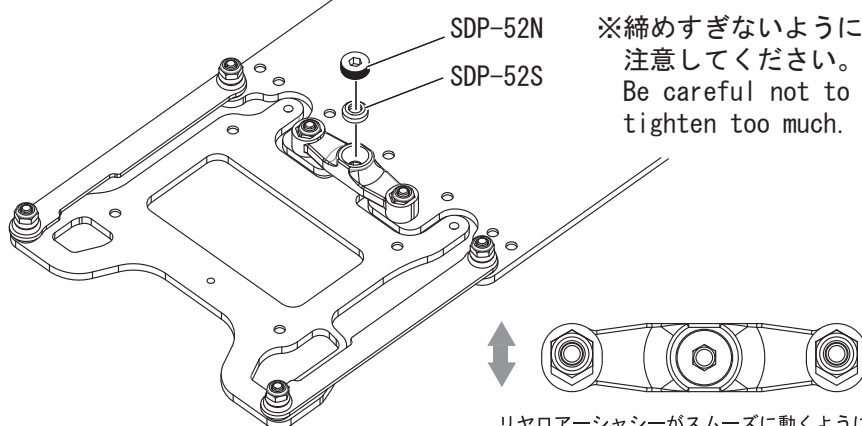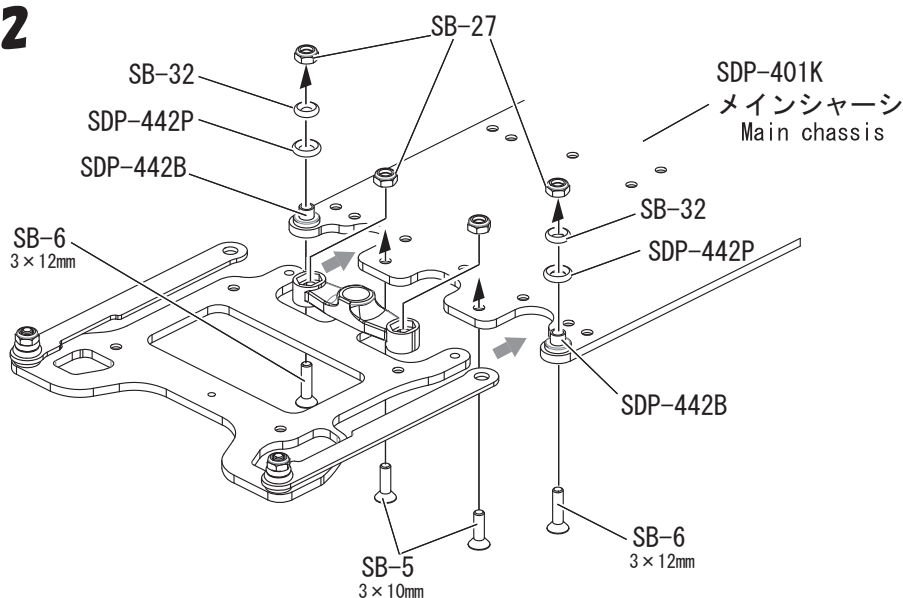

SDP-52N ボールシートナットが斜め
にならない様注意してください。
Be careful not to make the ball
seat nut oblique.



BAG A

Step-1


- 3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×1
- 3×12mm皿ビス
F/H Screw
SB-6×2
- Oリング3mm
O-Ring 3mm
SB-32×2
- シリコンOリング4mm
O-Ring 4mm
SDP-442P×2

- デルリンブッシュ
POM bush
SDP-442B×2
- フッソコートピボットボール
Pivot ball (Gray)
SDP-52F×1
- M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-27×2

Step-2


- 3×10mm皿ビス
F/H screw
SB-5×2
- 3×12mm皿ビス
F/H Screw
SB-6×2
- Oリング3mm
O-Ring 3mm
SB-32×2
- シリコンOリング4mm(赤茶)
O-Ring 4mm
SDP-442P×2
- デルリンブッシュ
POM bush
SDP-442B×2
- M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-27×4
- ボールシートナット
Ball Seat Nut
SDP-52N×1
- ボールシートリテーナー
Ball Seat retainer
SDP-52S×1

Step-3

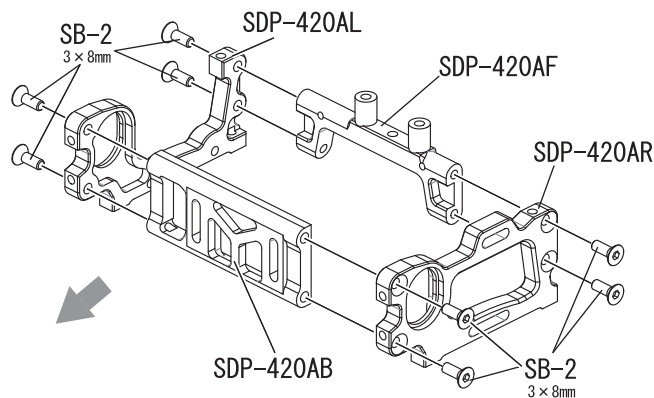


Step-3

Step-4 バンパー/サスブレース Bumper & Front sus brace



Step-5 ステアリングクランク/サーボ Steering & Servo

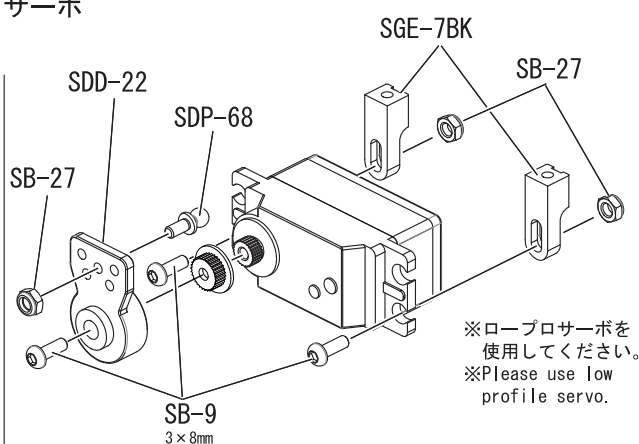

Step-5




SDP-68 × 4

アッパーデッキ Upper deck

Step-6

SDP-68を最初に組み
付けます。
The SDP-68 is
assembled first.

SDP-403K
アッパーデッキ
Upper deck



前から3つめの穴
が基準になります。
The third hole from
the front becomes
the reference.

■先にシャーシに取り付
けてからHSB-325を組み
付けます。HSB-325はいつ
ぱいまで締め込みます。
Assemble the HSB-325
after assembling the post
to the chassis. Fully tighten
the HSB-325.

※締めすぎに注意!
Be careful of tightening
too much

ネジロック剤を
塗ります。
Apply Thread lock.

■上の図はホイールベースSで
組み立てています。
Illustrations are assembled
with wheel base S.


フロントアーム Front arms

Step-7

【R】

【L】

潰さないように注意してはめ込んでください。
ボールの向きに注意してください。
Fitted so as not to deform.
Note direction Ball.

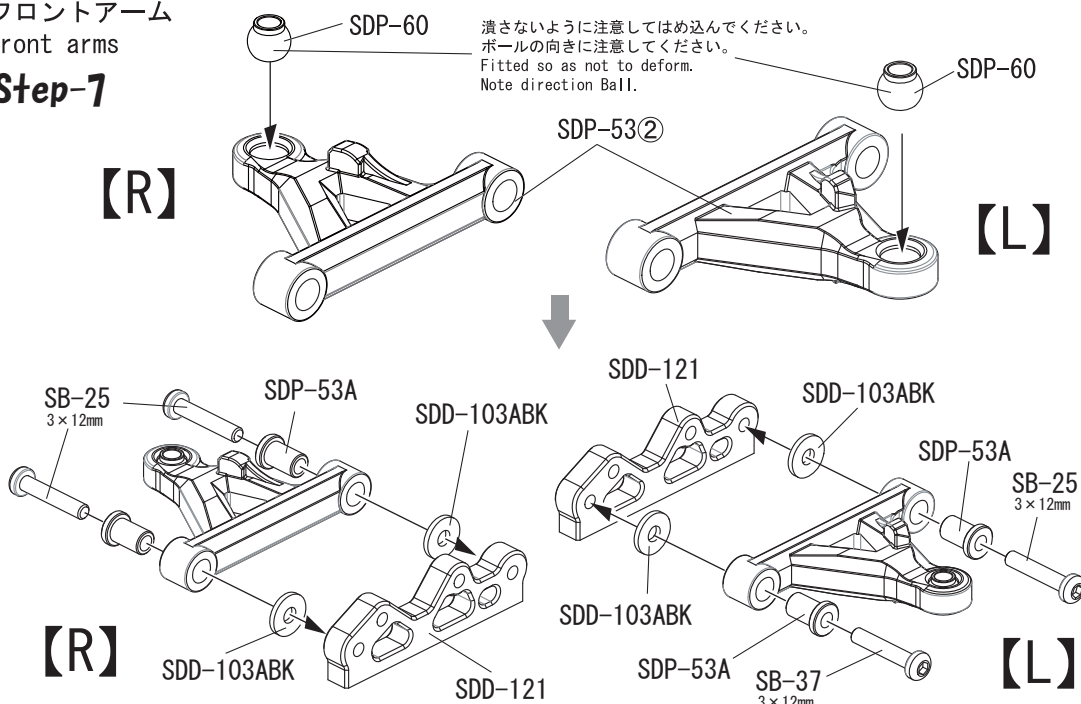


フロントアーム Front arms


Step-8

【R】

【L】

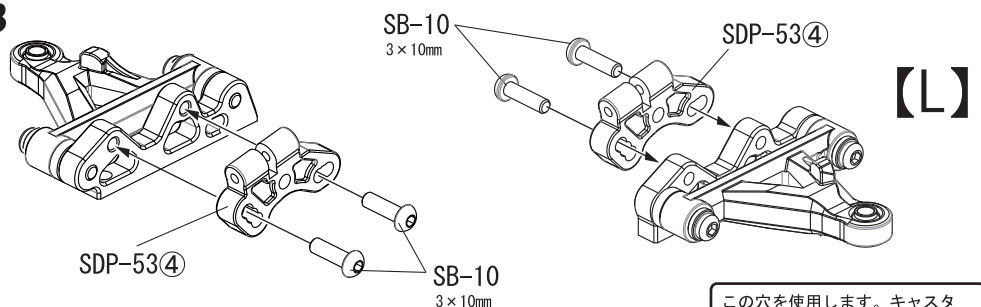

この穴を使用します。キャスト
-10°
Use this hole. (Caster:-10°)



BAG B

Step-6

- 3×6mmボタンビス
Button screw
SB-8×4
- 3×8mmボタンビス
Button screw
SB-9×1
- 3×8mm皿ビス
F/H screw
SB-2×4
- M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-27×3
- 4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud (Short)
SDP-68×1
- M3カラー 1.0t
Coller
SGE-910BK×1
- M3カラー 2.0t
Coller
SGE-920BK×1
- ロールパッド
Teflon roll pad
SDP-415×2
- フランジベアリング630
Franged bearing 630
SBB-F630×2
- テーパカラー
Taper coller
SDP-408BK×2
- ホロービスM3×25
Set screw M3×25
HSB-325×2
- 5×16.7mmアルミポスト
Aluminum post
SDP-416×4

Step-7, Step-8


- 3×10mmボタンビス
Button screw
SB-10×4
- キングピンボール
Kingpin ball
SDP-60×2
- 3×12mmボタンビス
Button screw
SB-25×4
- アルミサスホルダー
AL Sus holder
SDP-53A×4
- 1.0t車幅調整カラー
Wide adjust coller
SDD-103ABK×4

アップライト

Uprights


Step-9

【R】

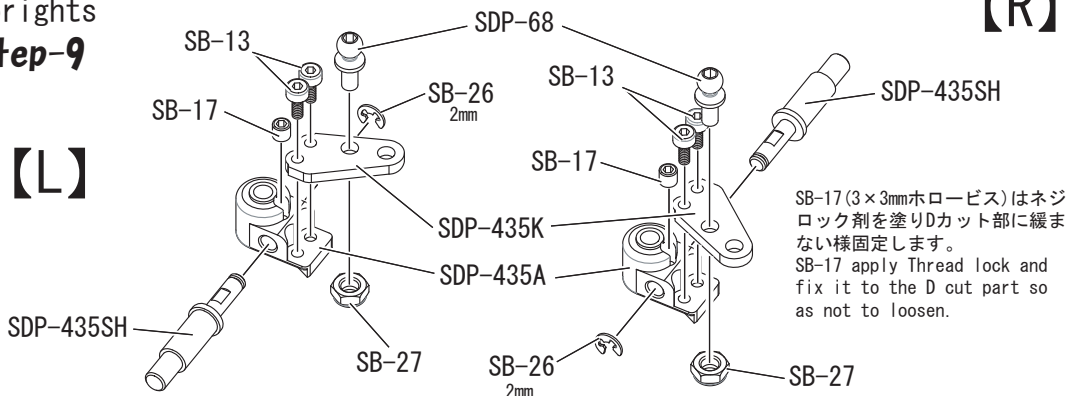

【L】

Step-10

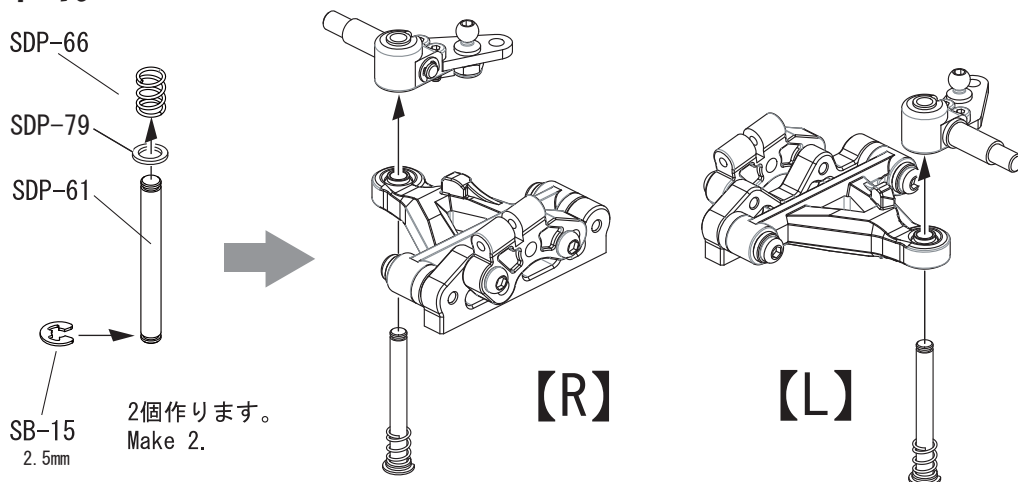


フロントアーム

Front arms

Step-11

【L】

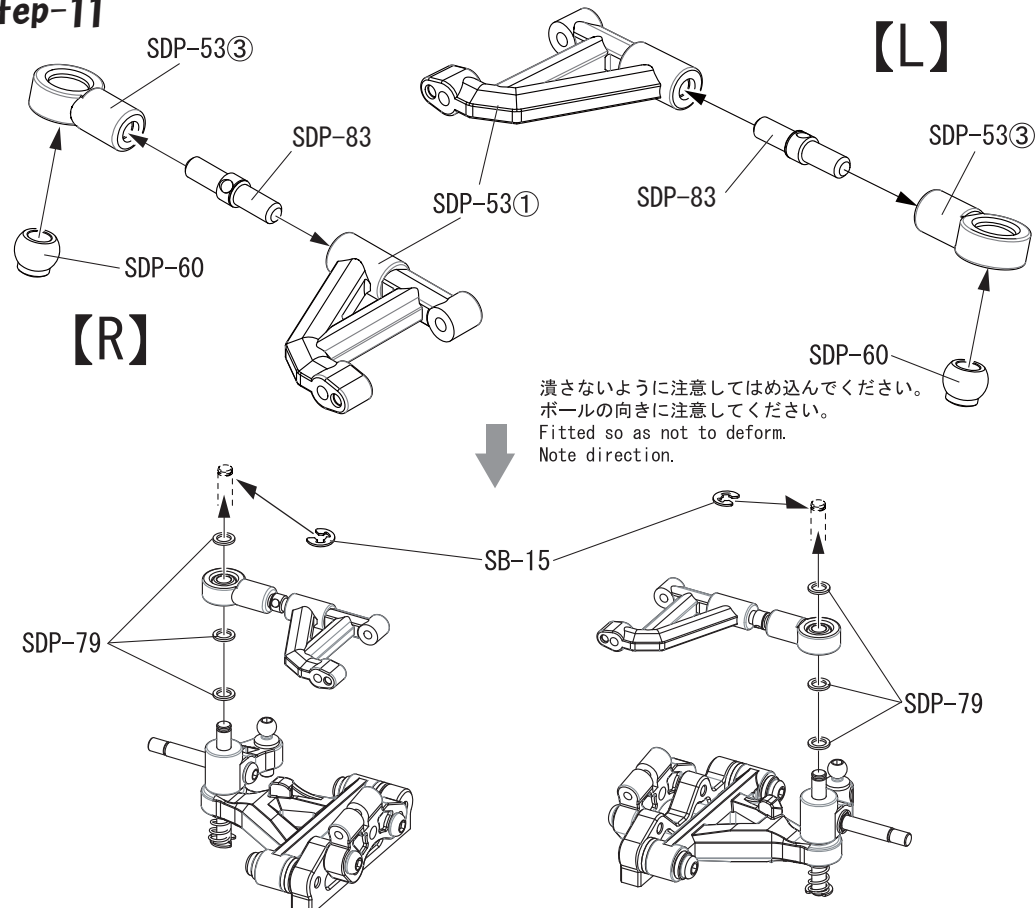

Step-9, Step-10

フロントアクスルシャフト
Front axle shaft



SDP-435SH×2

4. 3mm ピロボール (ショート)
Ball stud (Short)



SDP-68×2

2.0mm Eリング
E-Ring



SB-26×2

2×5mm キャップビス
Cap screw



SB-13×4

3×3mm ホロービス
Set screw



SB-17×2

M3 ナイロンナット
Nylon nut




SB-27×2

2.5mm Eリング
E-Ring



SB-15×2

キングピン
King pin



SDP-61×2

キングピン スプリング
King pin spring



SDP-66×2

キングピン シム
Kingpin shim



SDP-79×2

Step-11

2.5mm Eリング
E-Ring



SB-15×2

キングピン シム
Kingpin shim



SDP-79×6

キングピン ボール
Kingpin ball




SDP-60×2

ターンバックル
Turnbuckle



SDP-83×2

4 mm




片側が逆ネジになっています。向きに注意してください。
One side is inverted screw.
Be careful about the direction.

フロントアーム

Front arms

Step-12

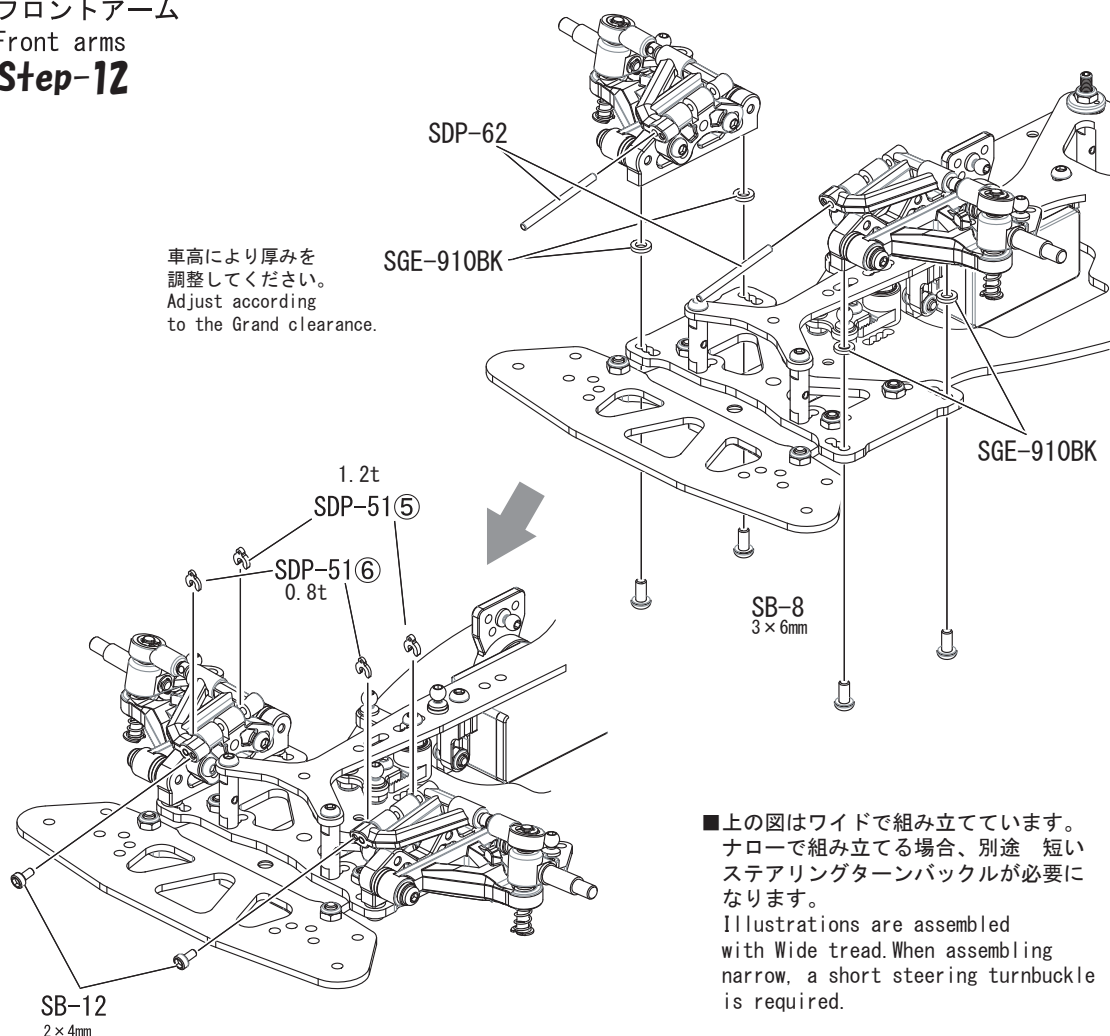

Step-12

2×4mmキャップビス
Cap screw

SB-12×2

3×6mmボタンビス
Button screw

SB-8×4

M3 カラー 1.0t
Coller

SGE-910BK×4


アッパーヒンジピン
Upper hinge pin

SDP-62×2

リヤデフ

Rear Diff

Step-13

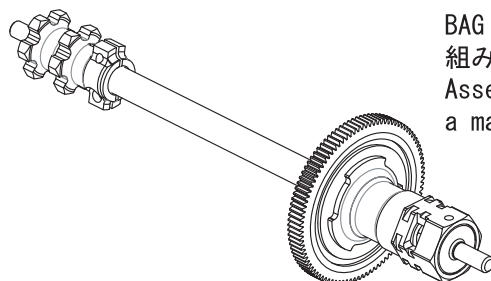

BAG Cの説明書を見て
組み立ててください。
Assemble it to read
a manual of BAG C


BAG C

Step-13

リヤデフ

Rear Diff

Step-14

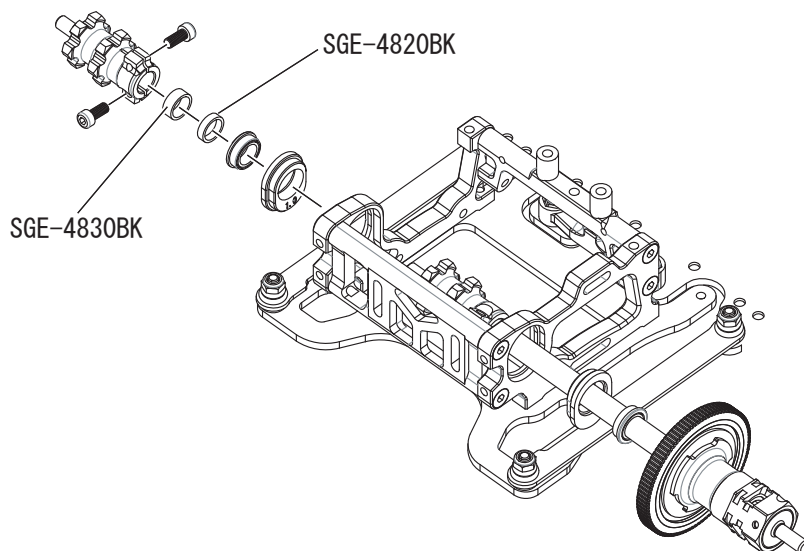

Step-14

リヤアクスルカラー 2.0t
Rear axle coller

SGE-4820BK×1


リヤアクスルカラー 3.0t
Rear axle coller

SGE-4830BK×1

リヤボディマウントブレース

Rear Body mount Brace

Step-15

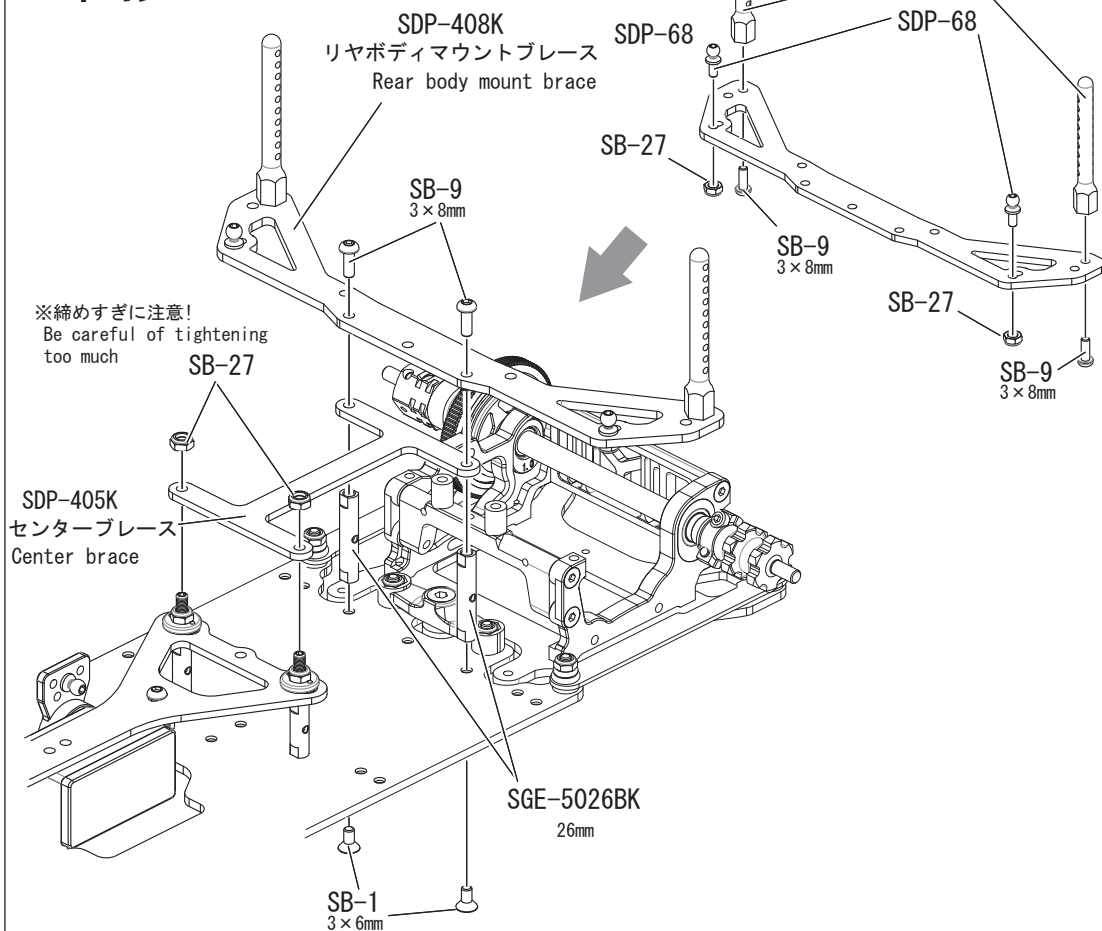

BAG D


Step-15

- 3×8mmボタンビス
Button screw
SB-9×4
- 3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×2
- M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-27×4
- 4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud (Short)
SDP-68×2
- 5×26mmアルミポスト
Aluminum post
SGE-5026BK×2

リヤサイドショック

Rear side-shock

Step-16

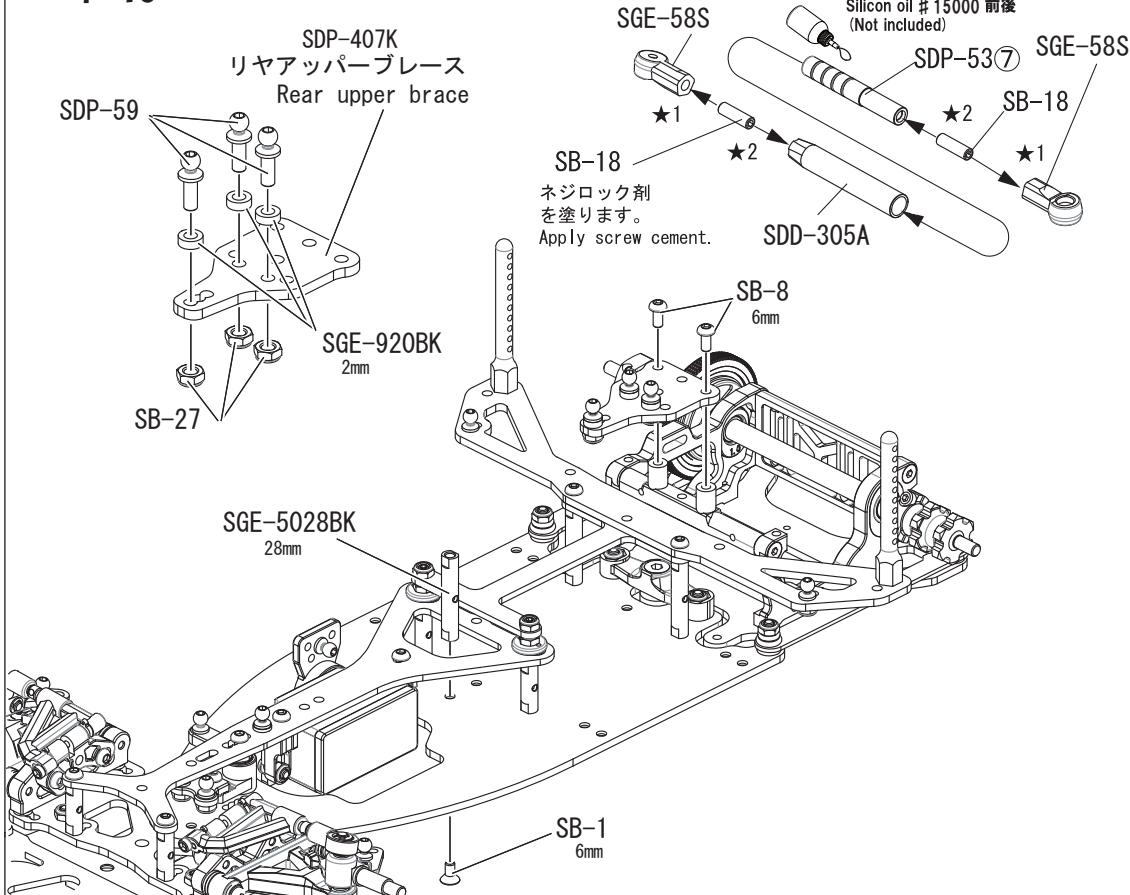


Step-16

- 3×10mmホロービス
Set screw
SB-18×4
- 3×6mmボタンビス
Button screw
SB-8×2
- 3×6mm皿ビス
F/H Screw
SB-1×1
- M3ナイロンナット
Nylon nut
SB-27×3
- 4.3mmピロボール(ロング)
Ball stud (Long)
SDP-59×3
- M3 カラー 2.0t
Collar
SGE-920BK×3
- ロールチューブ
Roll tube
SDD-305A×2
- 5×28mmアルミポスト
Aluminum post
SGE-5028BK×1

リヤサイドショック
Rear side-shock


Step-17

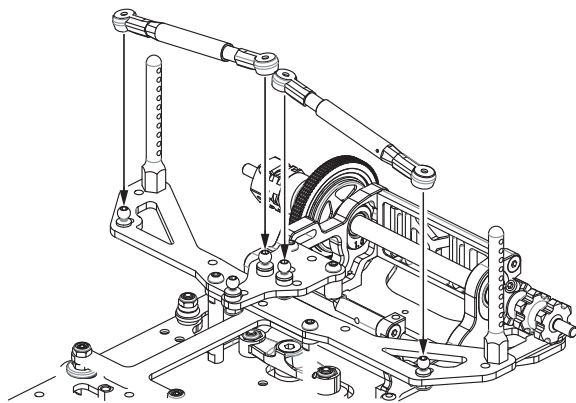

パワーロッド & バッテリーホルダー
Power rod & Battery holder

Step-18

■ ショートリポ仕様
Short-Lipo

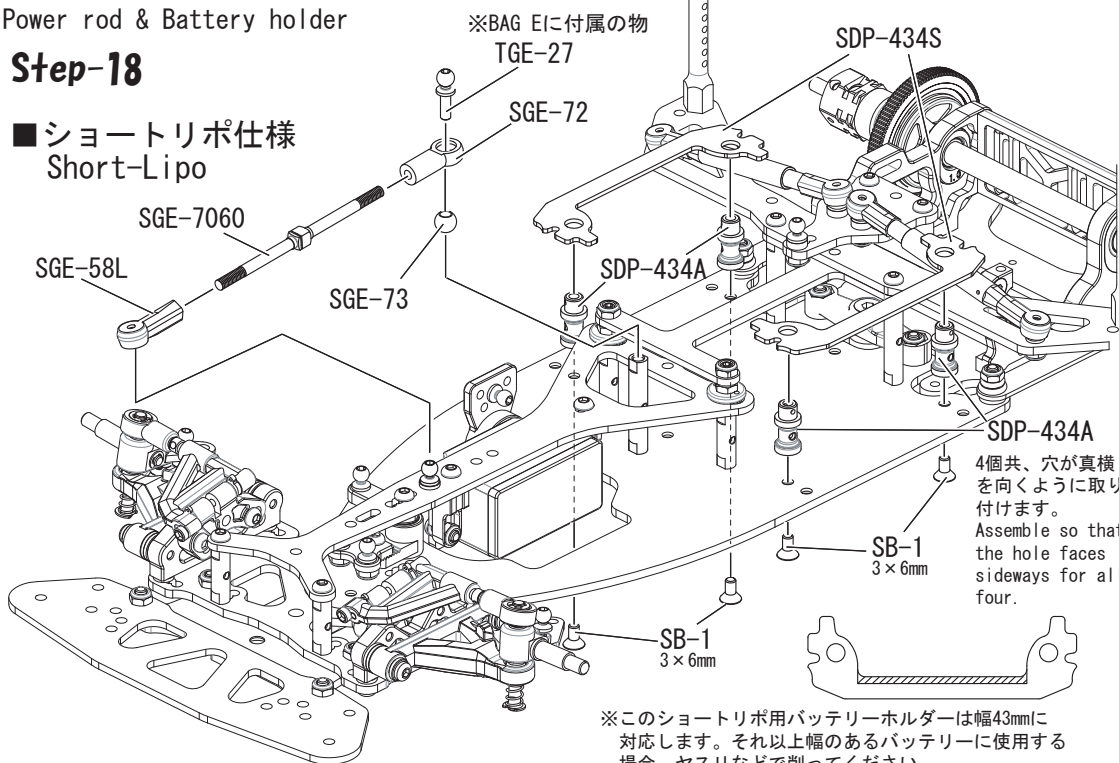


※このショートリポ用バッテリーホルダーは幅43mmに対応します。それ以上幅のあるバッテリーに使用する場合、ヤスリなどで削ってください。
This short lipo battery holder has a width of 43 mm. Correspond. When using it for a battery with more width, it scrapes with a file.

※使用するバッテリーにより取り付け位置を変えてください。

Depending on the battery to use, change the mounting position.

■ ラージバッテリー仕様
Large Battery

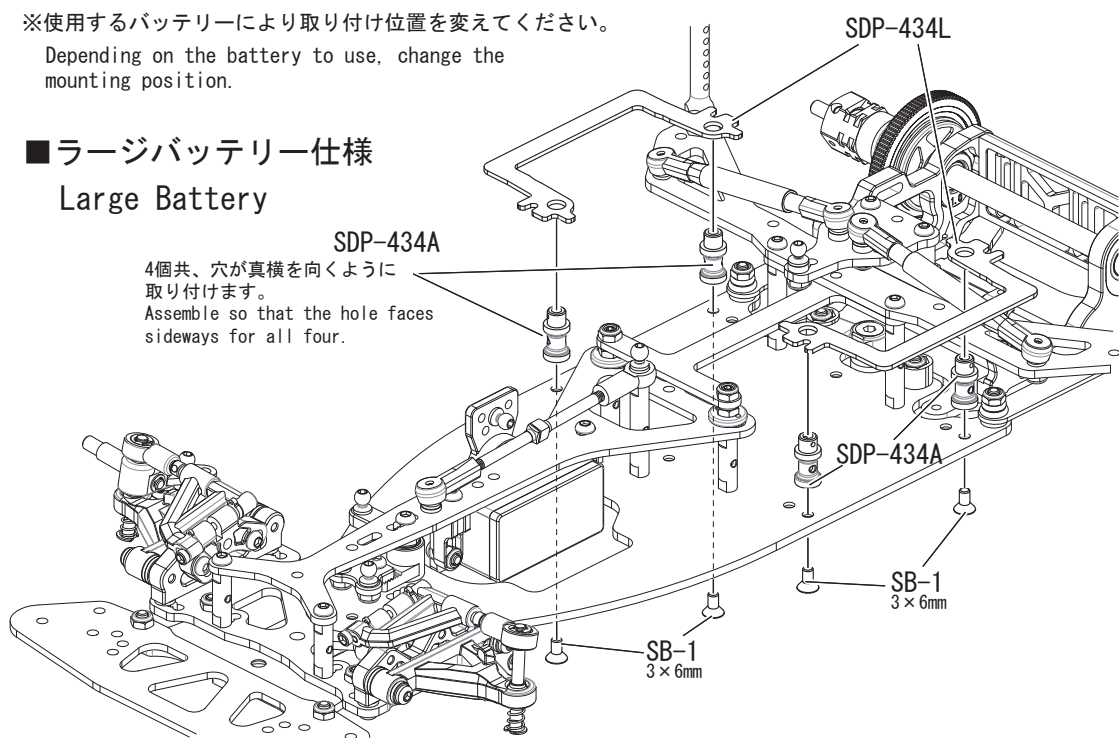

Step-17

Step-18

3×6mm皿ビス
F/H Screw



SB-1×4

4.8mm ピロボール
Ball stud
※BAG Eに付属の物



TGE-27×1

5.8mm ボール
Ball




SGE-73×1

バッテリーポスト
Battery post



SDP-434A×4

SGE-58L

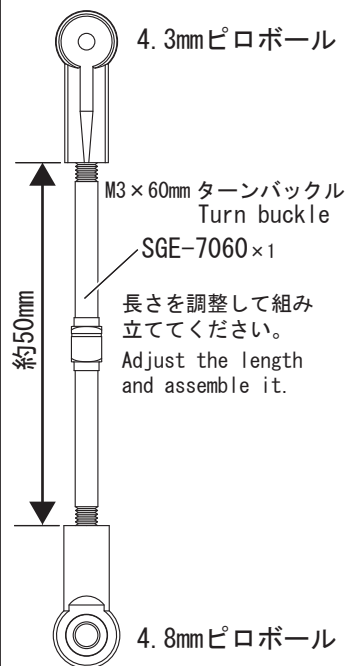


SGE-72

リヤセンターショック
Rear center-shock

Step-19


BAG Eの説明書を見て
組み立ててください。
Assemble it to read
a manual of BAG E

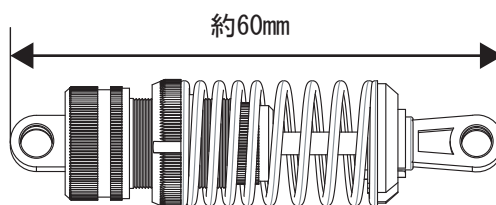

BAG E

Step-19

Step-20

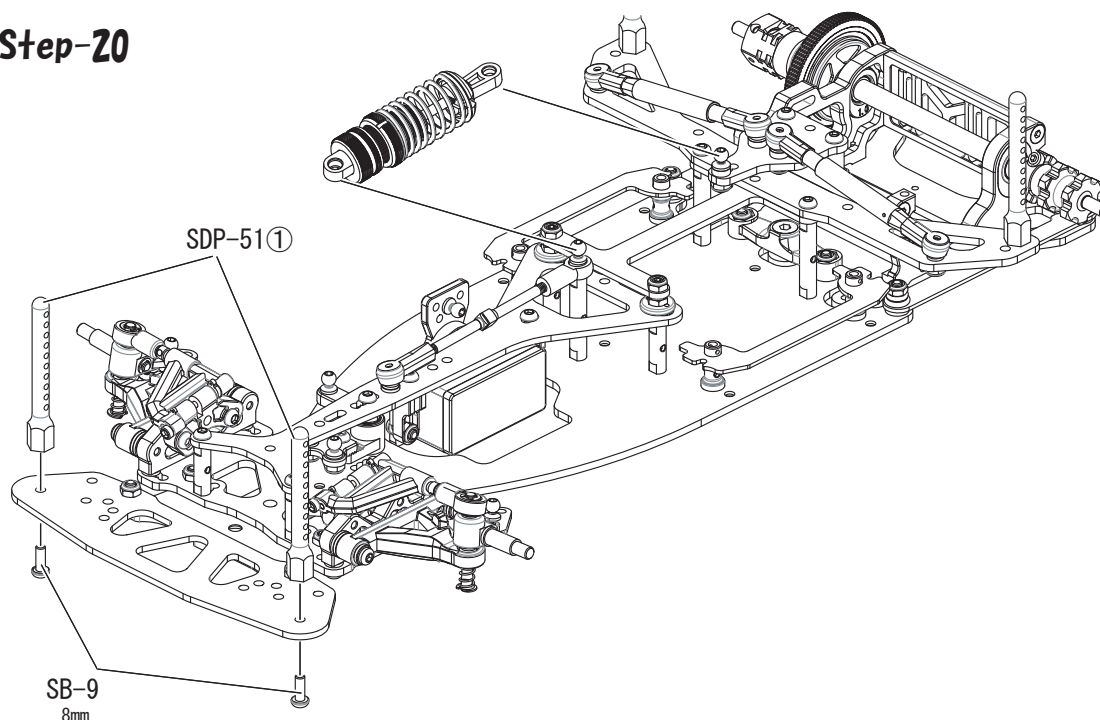

BAG D

Step-20


3×8mm ボタンビス
Button screw



リンクージ
Linkages


Step-21

ステアリングリンクージ

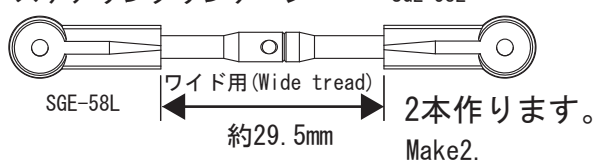


ステアリングリンクージ
Steering linkages


SGE-58L

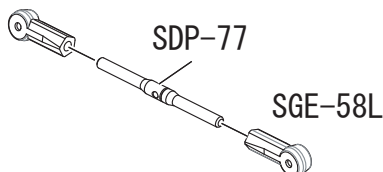

サーボリンクージ

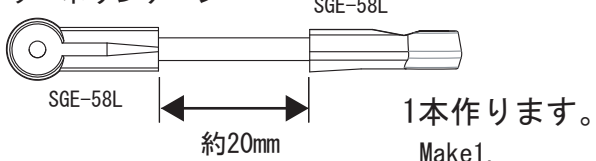


SGE-58L



サーボリンクージ
Servo linkages

Step-21


チタン ステアリングターンバックル
Titanium Steering turnbuckle



3×30mm ホロービス
Set screw




■本図はワイドで組み立てています。
ナローで組み立てる場合、別途
短いステアリングターンバックル
が必要になります。
Illustrations are assembled
with Wide tread. When assembling
narrow, a short steering turn
buckle shaft is required.

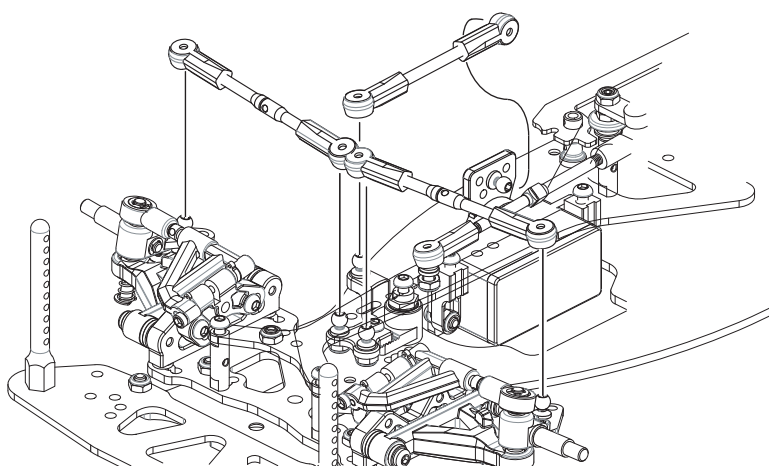

モーター Motor Step-22



■バックラッシュ調整
ギヤが軽くまわるようにすきまを調整してください。
Allow clearance for gears to run smoothly.

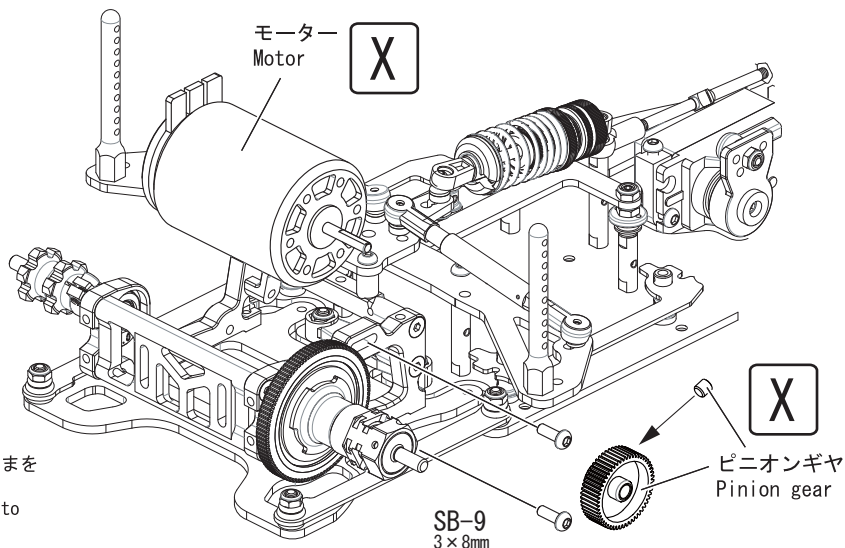

RCメカの搭載例 Attaching R/C unit Step-23


ショートリボ又はラージ
サイズリボバッテリー
(3.7v or 7.4v)

ブラシレスモーター

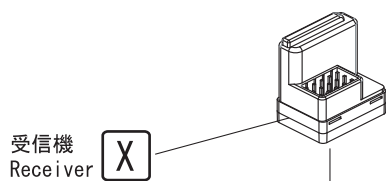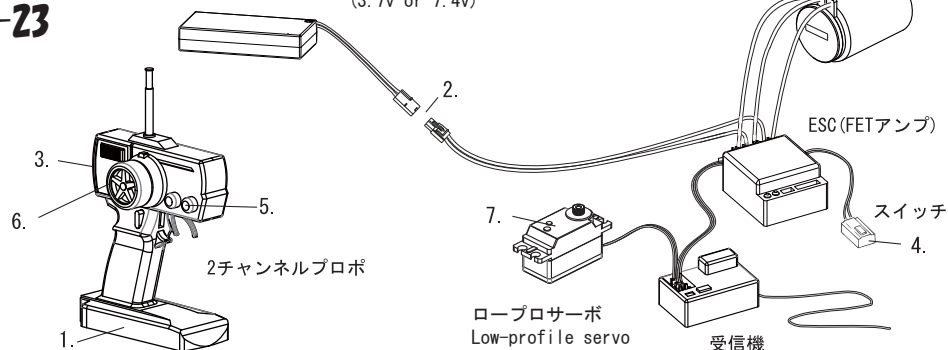


両面テープ
Double-sided Tape

ESC
Speed Controller



両面テープ
Double-sided Tape

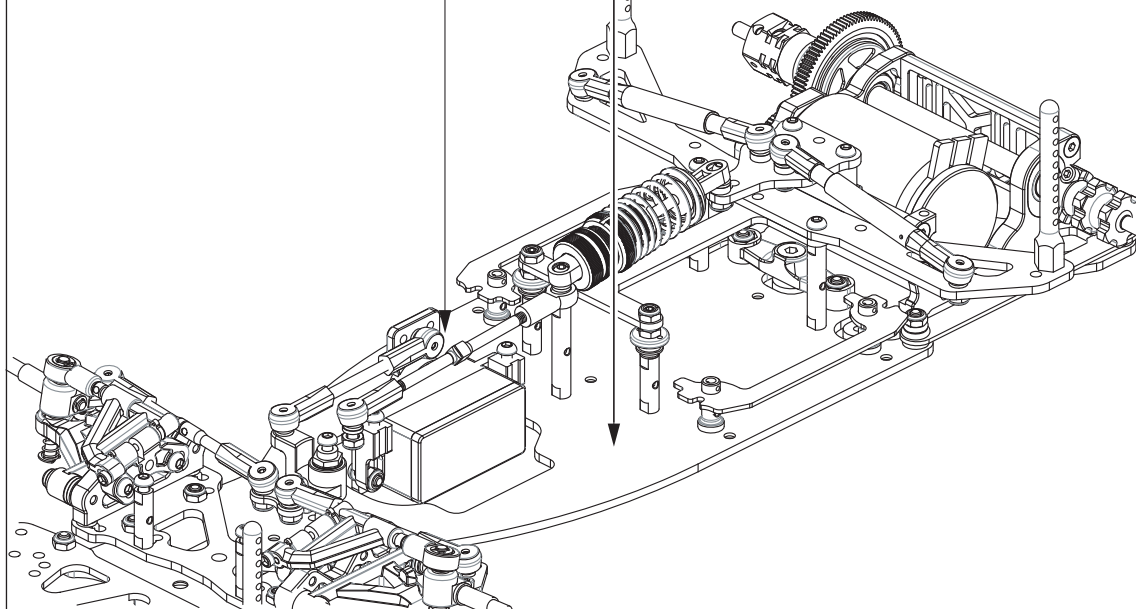

Step-22

3×8mmボタンビス
Button screw

SB-9×2

Step-23

●使用するプロポセットの取扱説明書をよく読んでからお使いください。
Refer to the manual included with R/C unit.

●番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。
Make sure the servo is in neutral prior to assembly.

1-プロポの電池を入れる。
Install batteries.

2-充電済の走行用バッテリーをつなぎます。
Connect charged battery.

3-プロポのスイッチを入れる。
Switch on.

4-ESCのスイッチを入れる。
Switch on.



5-プロポのトリムを中心位置にします。
Trims in neutral.

6-ステアリングホイールを動かし、サーボの動きを確認してください。
Steering wheel in neutral.

7-ステアリングホイールが中立位置の時、止まっている場所がサーボのニュートラル位置です。
Servo in neutral position.

タイヤ、ホイール、バッテリー
Motor

Step-24

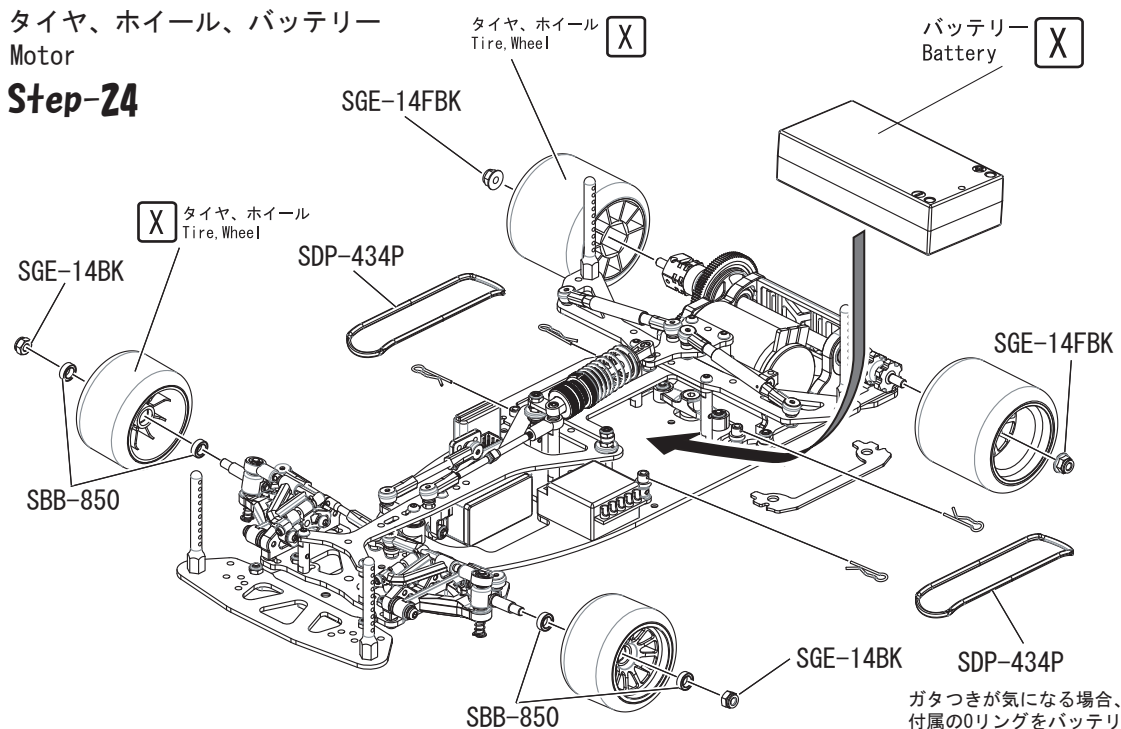


ボディピンは上から見て図のように
バッテリーと平行になるように取り
付けてください。折り曲げておく
と便利です。
Assemble the snap pin so that it
is parallel to the battery as
seen from above.

調整、セッティング Setting

ボールデフの調整
Ball diff


- リヤホイールを固定して、スパーギヤが滑らなくなるまで、
7mmBOXレンチを使って SGE-14FBK を締め込んでいきます。
締め込み過ぎるとデフの効きが重くなるので注意してください。
- Hold rear wheel and tighten SGE-14FBK Until the spur
gear no longer moves freely. Do not overtighten as it
will hinder move-ment of differential.

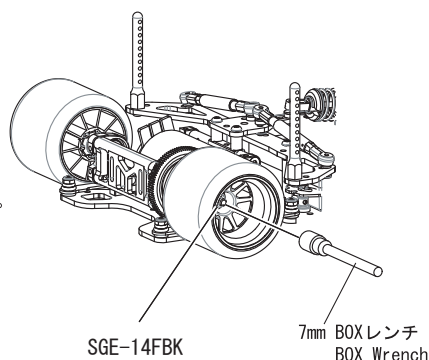

車高の調整
Grand clearance


フロント
Front

車高によりカラーの厚み
を調整してください。
Adjust according
to the Grand clearance.

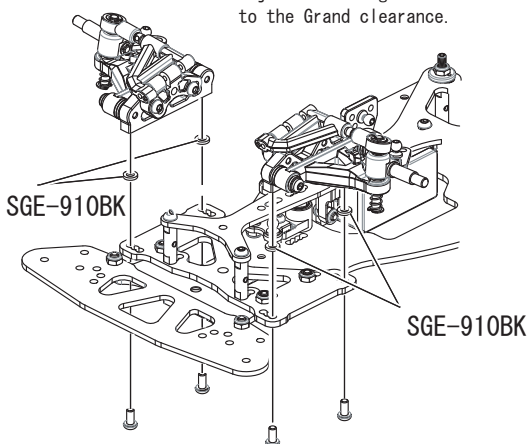

タイヤ径が変わっても車高を一定に調整する事ができます。状況に合わせて
変更してください。
Ground clearance can be altered according to wheel diameter, etc

リヤ
Rear

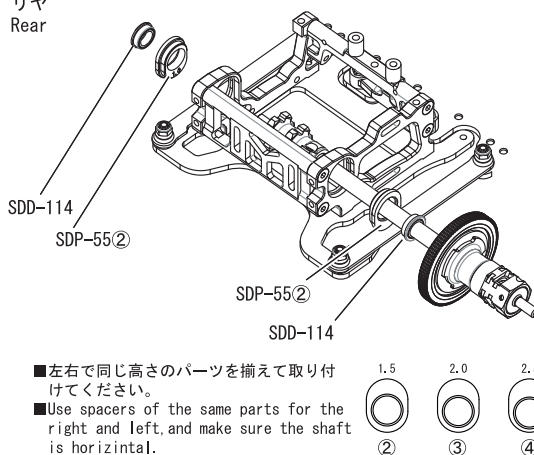

Step-24

4mm ナイロナット
Lock nut



SGE-14BK×2

4mm フランジナイロナット
Flange lock nut




SGE-14FBK×2

850 ベアリング
Ball bearing



SBB-850×4

ボディピン
Snap pin




SB-34×4

O リング
O-ring

SDP-434P×2

ロールダンパー
Roll damper

塗布するグリスの粘度を変えてダンパーの
硬さを変更できます。
Apply different viscosities of grease
to the piston to adjust roll damper
hardness.

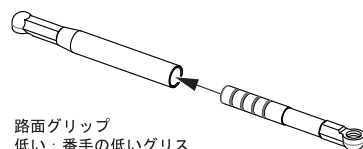

路面グリップ

低い：番手の低いグリス
高い：番手の高いグリス
を使用してください。

Running surface
Use thinner grease for low grip surface.
Use thicker grease for high grip surface.

ギヤ比
Gear ratio

64ピッチギヤ
64pitch gear

計算式 Formula	スパーギヤ歯数 (88T) Spur gear teeth	①
	ピニオンギヤ歯数 Pinion gear teeth	②


指数：
スポンジタイヤの場合、走行中に消耗
してタイヤ径が小さくなります。径が
変化しても同じフィーリングを得るた
めにピニオン歯数を増やし同じ指数に
します。指数は以下で求める事ができ
ます。

タイヤ径 × 円周率 ÷ ギヤ比

例えばタイヤ径が2mm減った場合、ピ
ニオン歯数は1つ増やします。

Parts


SDP-51 × 1

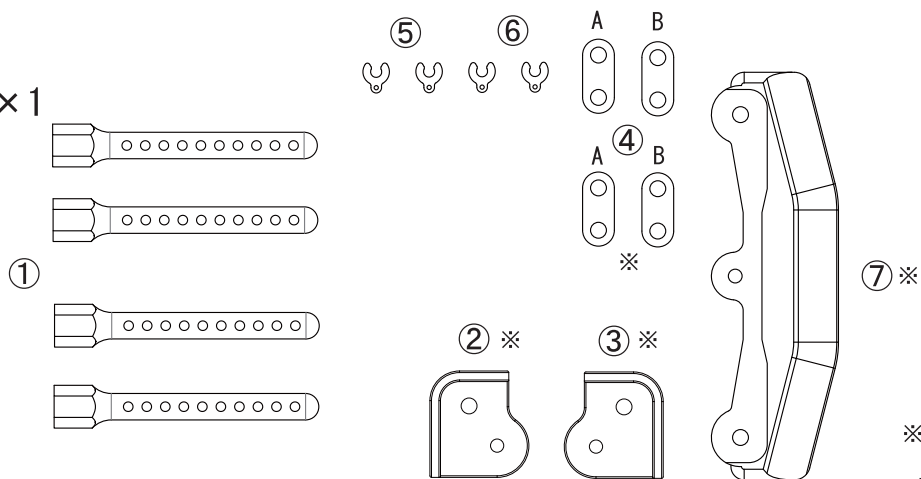


※
このキットで使用しないパーツ
Part not to use.

S-Parts

S6とS9以外は使用しません。
It is not used except S6 and S9.

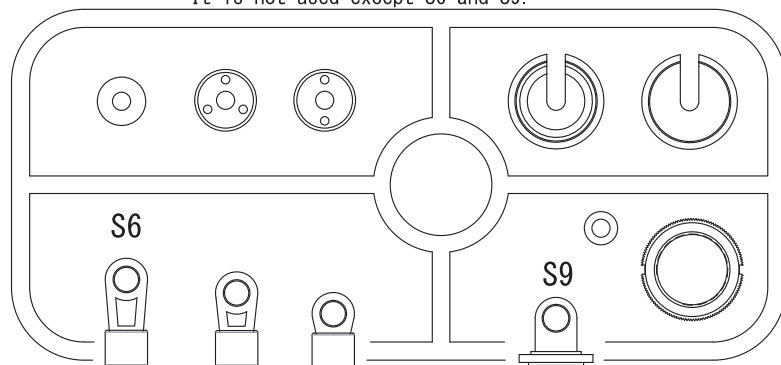


SDP-53S × 2

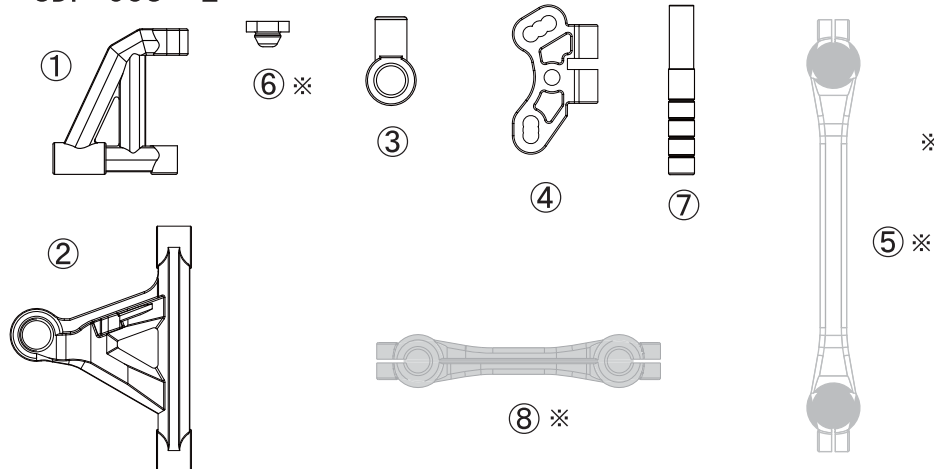


※
このキットで使用しないパーツ
Part not to use.

SDP-55F × 1

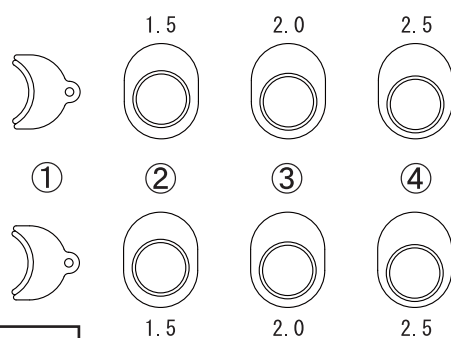

SDP-56 × 1

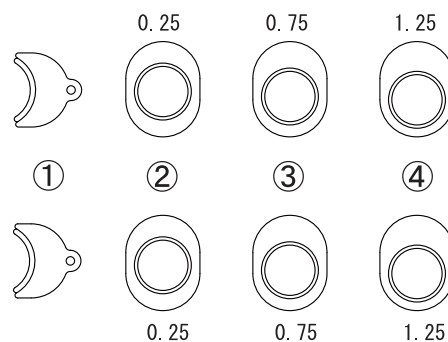

この成形部品は
使用しません。

BAG A

Step-1~5

3×6mm皿ビス
F/H Screw




SB-1×5

Oリング3mm
O-Ring 3mm



SB-32×4

サーボステー
Servo stay
SGE-7BK×2



SDD-22×1
サーボセイバー
Servo saver



ステアリングポスト
Steering post
SDP-417P×1



ステアリングクランクA
Steering clunk A
SDP-417A×1



ステアリングクランクB
Steering clunk B
SDP-417B×1



3×8mm皿ビス
F/H screw



SB-2×14

シリコンOリング4mm(赤茶)
O-Ring 4mm




SDP-442P×4

3×10mm皿ビス
F/H screw



SB-5×2

フッソコートピボットボール
Pivot ball
SDP-52F×1




3×12mm皿ビス
F/H screw





SB-6×4

4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud(Short)



SDP-68×4

SDP-420AF×1
フロントモーターマウントブロック
Front motor mount block




SDP-420AB×1
リヤモーターマウントブロック
Rear motor mount block

3×6mmボタンビス
Button screw



SB-8×2

ボールシートナット
Ball Seat Nut
SDP-52N×1



3×8mmボタンビス
Button screw



SB-9×3

ボールシートリテーナー
Ball Seat retainer
SDP-52S×1



3mmナイロンナット
Nylon nut



SB-27×17

850ベアリング
Ball bearing
SBB-850×2



デルリンブッシュ
POM bush




SDP-442B×4


SDP-52X×1
ボールシート
Ball seat



ボールシート
Ball seat



SDP-420AR×1
モーターマウントR
Motor mount R

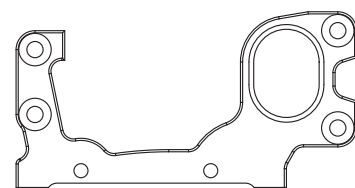

SDP-420AL×1
モーターマウントL
Motor mount L

SDP-401K×1
メインシャーシ
Main chassis

SDP-410K×1
バンパー
Bumper

SDP-402K×1
リヤローアシャーシ
Rear lower chassis


SDP-442×2
FRPサイドリンク1.2t
FRP Side link

SDP-404K×1
フロントサスブレース
Front sus brace

BAG B


Step-6~12

ナックル
Upright
SDP-435A×2



SDP-435K
×2
ナックルアーム
Upright arm

SDD-121×2
フロントバルクヘッド
Front bulkhead




3×8mm皿ビス
F/H screw



SB-2×4

キングピン
King pin
SDP-61×2




3×6mmボタンビス
Button screw



SB-8×8

アッパーヒンジピン
Upper hinge pin
SDP-62×2




3×8mmボタンビス
Button screw



SB-9×1

フロントアクスルシャフト
Front axle shaft
SDP-435SH×2




3×10mmボタンビス
Button screw



SB-10×4

キングピンスプリング
King pin spring
SDP-66×2



3×12mmボタンビス
Button screw




SB-25×4

3mmナイロンナット
Nylon nut



SB-27×5

4.3mmピロボール(ショート)
Ball stud(Short)
SDP-68×3



2.0mmEリング
E-Ring



SB-26×2

2.5mmEリング
E-Ring



SB-15×4

ターンバックル
Turnbuckle
SDP-83×2



SDP-83×2

フランジベアリング630
Franged bearing
SBB-F630×2



M3カラー1.0t
Coller



SGE-910BK×5

M3カラー2.0t
Coller




SGE-920BK×1


キングピンシム
Kingpin shim
SDP-79×10




2×4mmキャップビス
Cap screw
SB-12×2



2×5mmキャップビス
Cap screw
SB-13×4



3×3ホロービス
Set screw
SB-17×2



5×16.7mmアルミポスト
Aluminum post
SDP-416×4



SDP-416×4

ロールパッド
Teflon roll pad
SDP-415×2



テーパカラー
Taper coller
SDP-408BK×2



ホロービスM3×25
Set screw
HSB-325×2




アルミサスホルダー
AL Sus holder
SDP-53A×4



1.0t車幅調整カラー
Wide adjust coller
SDD-103ABK×4



キングピンボール
Kingpin ball
SDP-60×4



SDP-403K×1
アッパーデッキ
Upper deck



SDP-416×4

BAG C

Step-13~14

BAG C 別紙を参照してください。

BAG D

Step-15~24

3×6mm皿ビス
F/H Screw




SB-1×7

3mmナイロンナット
Nylon nut



SB-27×7

4.3mm ピロボール (ショート)
Ball stud (Short)



SDP-68×2

5.8mm ボール
Ball



SGE-73×1

3×6mmボタンビス
Button screw




SB-8×2

4mm ナイロンナット
Lock nut



SGE-14BK×2

4.3mmピロボール (ロング)
Ball stud (Long)



SDP-59×3

850 ベアリング
Ball bearing



SBB-850×4

3×8mmボタンビス
Button screw



SB-9×8

4mm フランジナイロンナット
Flange lock nut



SGE-14FBK×2

M3カラー2.0t
Coller



SGE-920BK×3

3×10mmホロービス
Set screw



SB-18×4

5×26mmアルミポスト
Aluminum post



SGE-5026BK×2

5×28mmアルミポスト
Aluminum post




SGE-5028BK×1

バッテリーポスト
Battery post



SDP-434A×4

4.3mmロッドエンドS
Lod end S



SGE-58S×4

チタン ステアリングターンバックル
Titanium Steering turnbuckle



SDP-77×2

3×30mm ホロービス
Set screw



HSB-330×1

ボディピン
Snap pin



SB-34×8

4.3mmロッドエンドL
Lod end L




SGE-58L×7

ターンバックルシャフト60mm
Turn buckle shaft



SGE-7060×1

ロールチューブ
Roll tube



SDD-305A×2

O リング
O-ring

SDP-434P×2

4.8mmロッドエンド
Lod end



SGE-72×1

SDP-405K×1
センターブレース
Center brace

SDP-407K×1
リヤアッパーブレース
Rear upper brace

SDP-408K×1
リヤボディマウントブレース
Rear bodymount brace

SDP-434S×2
バッテリーホルダーS
Battery holder S

SDP-434L×2
バッテリーホルダーL
Battery holder L

BAG E

Step-19

BAG E 別紙を参照してください。

●スペアパーツ Spare parts (税抜き)

PARSEC-C		定価
SDP-401K	2.4カーボンメインシャシー	¥9,000
SDP-402K	2.4カーボンリヤローアシャシー	¥4,000
SDP-403K	2.0カーボンフロントアッパーデッキ	¥3,600
SDP-404K	2.4カーボンフロントサスブレース	¥2,500
SDP-405K	2.0カーボンセンターブレース	¥1,800
SDP-407K	2.4カーボンリヤアッパーブレース	¥1,000
SDP-408K	2.4カーボンリヤボディマウントブレース	¥2,500
SDP-410K	2.0カーボンバンパー	¥2,400
SDP-415	テフロンロールパッド	¥400
SDP-434S	1.2FRPバッテリーホルダー-S(2PCS)	¥700
SDP-434L	1.2FRPバッテリーホルダー-L(2PCS)	¥920
SDP-442	1.2FRPリヤサイドリンク(2PCS)	¥600
SDP-417SP	アルミステアリングクランクASSY	¥3,800
SDP-417A	ステアリングクランク-A	¥1,400
SDP-417B	ステアリングクランク-B	¥2,000
SDP-417P	ステアリングクランクポスト	¥600
SDP-420AL	70-75ジュラルミンモーターマウントL	¥2,600
SDP-420AR	70-75ジュラルミンモーターマウントR	¥2,600
SDP-420AF	フロントモーターマウントブロック	¥2,400
SDP-420AB	リヤモーターマウントブロック	¥2,000
SDP-434A	アルミバッテリーポスト(4PCS)	¥1,000
SDP-434P	Oリング S-39(2PCS)	¥200
SDP-435SP	アルミナックルASSY	¥3,800
SDP-435A	ナックル本体(1PCS)	¥1,200
SDP-435SH	アクスルシャフト(1PCS)	¥500
SDP-434K	ナックルカーボンプレート(2PCS)	¥600
SDD-305A	アルミロールダンパーチューブ(2pcs)	¥800
SDD-22	サーボセイバー	¥600
SDD-400	センターショックASSY	¥2,500
SDD-103ABK	ワイドアジャストカラー(8PCS)	¥460
SDD-117	インチデフASSY	¥9,800
SDD-121	フロントバルクヘッド7075(2pcs)	¥3,000
SDP-416	アルミポスト16.7L(2pcs)	¥500
SDP-408BK	テーパーカラー(8pcs)	¥360
SGE-7060	ターンバックルシャフト60mm	¥360
SDP-59	Φ4.3ボール ロング(5pcs)	¥680
SDP-60	キングピンボール(4pcs)	¥500
SDP-61	キングピン3.18 × 30mm(2pcs)	¥400
SDP-62	アッパーヒンジピン(2pcs)	¥360
SDP-66	キングピンスプリング(2pcs)	¥300
SDP-68	Φ4.3ボール ショート(5pcs)	¥680
SDP-77	チタンステアリングターンバックル(2pcs)	¥800
SDP-83	チタンターンバックル(2pcs)	¥700
SDP-79	キングピンシム0.5t(12個)	¥400
SDP-442B	デルリンブッシュ ベース上高3mm(4pcs)	¥320
SDP-442P	シリコンOリング (4PCS)	¥300
SBB-F630	フランジ付ベアリング630(2個)	¥500
SBB-850	ベアリング850(4個)	¥500
SDP-51	バンパー & ボディマウント	¥700
SDP-52X	ボールシート	¥400
SDP-52N	ボールシートナット	¥300
SDP-52S	ボールシートリテーナー	¥200
SDP-52F	フッソコートピボットボール	¥400
SDP-53S	サスアームセット	¥1,200
SDP-53A	サスアームカラー	¥600
SGE-7BK	アルミサーボマウント(2pcs)	¥700
SGE-72	5.8mmロッドエンド(8pcs)	¥400
SGE-73	5.8mmボール(8pcs)	¥500
SGE-58	4.3mmロッドエンド	¥400
SGE-5026BK	アルミポスト26L(2PCS)	¥540
SGE-5028BK	アルミポスト28L(2PCS)	¥540
SGE-14BK	M4ナイロンナット(5pcs)	¥300
SGE-14FBK	M4フランジナイロンナット(5pcs)	¥350
SGE-910BK	M3カラー1t (8pcs)	¥300
SGE-920BK	M3カラー2t (8pcs)	¥300
SGE-4820BK	リヤアクスルカラー2.0t(6pcs)	¥400
SGE-4830BK	リヤアクスルカラー3.0t(6pcs)	¥400
TGE-27	Φ4.8ピロボール ロング (4pcs)	¥700

SB-1(SST-306)	皿ヘックスビス3×6 (20pcs)	¥300
SB-2(SST-308)	皿ヘックスビス3×8 (20pcs)	¥300
SB-5(SST-310)	皿ヘックスビス3×10 (20pcs)	¥300
SB-6(SST-312)	皿ヘックスビス3×12 (20pcs)	¥300
SB-8(NST-306)	ボタンヘックスビス3×6 (20pcs)	¥300
SB-9(NST-308)	ボタンヘックスビス3×8 (20pcs)	¥300
SB-10(NST-310)	ボタンヘックスビス3×10 (20pcs)	¥300
SB-25(NST-312)	ボタンヘックスビス3×12(20pcs)	¥300
SB-12	キャップビス M2×4 (6pcs)	¥200
SB-13	キャップビス M2×5 (6pcs)	¥200
SB-15	Eリング2.5 (5pcs)	¥200
SB-17	ホロービス M3×3(5pcs)	¥100
SB-18	ホロービス M3×10 (6pcs)	¥300
SB-26	Eリング2.0(5pcs)	¥100
SB-27	低ナイロンナットM3(6pcs)	¥240
SB-32	Oリング S-3 (6pcs)	¥200
SB-34	ボディピン(8pcs)	¥200
HSB-325	ホロービス M3×25 (4pcs)	¥240
HSB-330	ホロービス M3×30 (4pcs)	¥280

スペア、オプションパーツのお買い求め

部品がこわれたり、なくなった場合はお店で直接購入していただくか、
 お店にいけない場合は当社ホームページから通信販売で購入することが
 できます。(日本国内のみ)尚、SB品番はカスタマーサービス
 のみとなりますので、直接当社へお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ 03-3652-5584
 FAXでのお問い合わせ 03-3652-5579
 インターネット <http://www.rc-square.com>

お問い合わせ時間/月～金曜日(祝祭日を除く)10:00～18:00


その他オプションも開発中！詳細はホームページにてブログをご覧ください。

SETTING SHEET

FRONT



キャスター ☐0° ☐-5° ☐-10°

■Caster




スペーサー mm

スペーサー mm

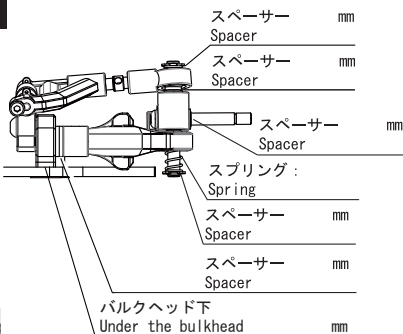

- キャンバー
Camber angle °
- トー角
Toe angle °
- Fトレッド
F-Tread mm


REAR



- ダンパー長:
Length
- スプリング:
Spring
- ダンパーオイル:
Oil
- ロールダンパーオイル:
Roll Damper Oil
- プリロード
- ダンパー後側スペーサー mm

- Rトレッド
R-Tread mm
- サイドスプリング
Side spring
- ロールチューブボール下スペーサー
中央 mm 外側 mm
- サイドリンク
板厚 mm O-Ring

●車高調整 Ride height adjuster




ハイトアダプター向 Direction

☐上 Up ☐下 Down

●アッカーマン位置: アッパー穴


●ステアリングクランク位置

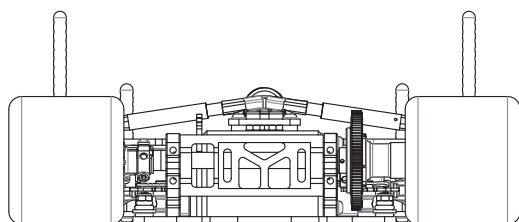

●リアアクスルカラー L: mm R: mm

●車高 Grand clearance

フロントリバウンド mm

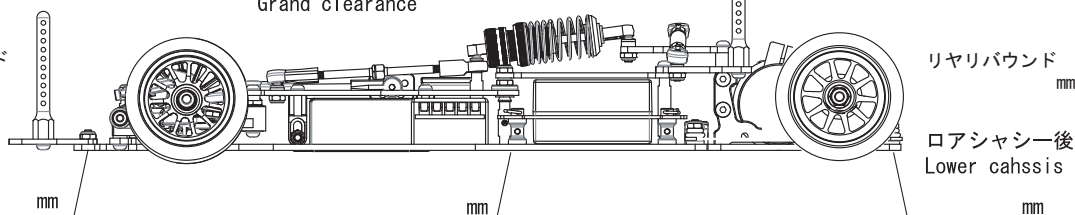

リヤリバウンド mm

ロアシャシー後 Lower chassis mm

MEMO

Driver


DATE . . .

CIRCUIT

- 気温 °C ●湿度 %
Air temp. Humidity
- 環境 ☐ インドア ☐ アウトドア
Track In door Out door
- 路面 ☐ アスファルト ☐ カーペット
Running Asphalt Carpet
- グリップ ☐ 高い ☐ 普通 ☐ 低い
Grip High Med Low
- 路面状況 ☐ フラット ☐ バンピー
Track info Flat Bumpy

FRONT TIRE

- タイヤ
Tire
- 直径
Diameter
- ホイール
Wheel
- グリップ剤
Additive



Width Tire Treatment


●塗布時間 Time

●ピニオン/スパー: Pinion / Spur T / T 指数

- アンブ:
ESC
- サーボ:
Servo
- 送信機:
Transmitter
- 受信機:
Receiver
- ステアリングエキスポ:
Steering Expo
- ステアリングスピード: ターン/リターン
Steering speed: Turn/Return /
- スロットルエキスポ:
Throttle Expo
- モーター:
Motor
- ボディ:
Body
- バッテリー:
Battery

REAR TIRE


- タイヤ
Tire
- 直径
Diameter
- ホイール
Wheel
- グリップ剤
Additive



Width Tire Treatment

●塗布時間 Time

当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は調整が楽にでき、長時間スムーズなデフの効きを維持します。このイラストを参考に組み立てて下さい。

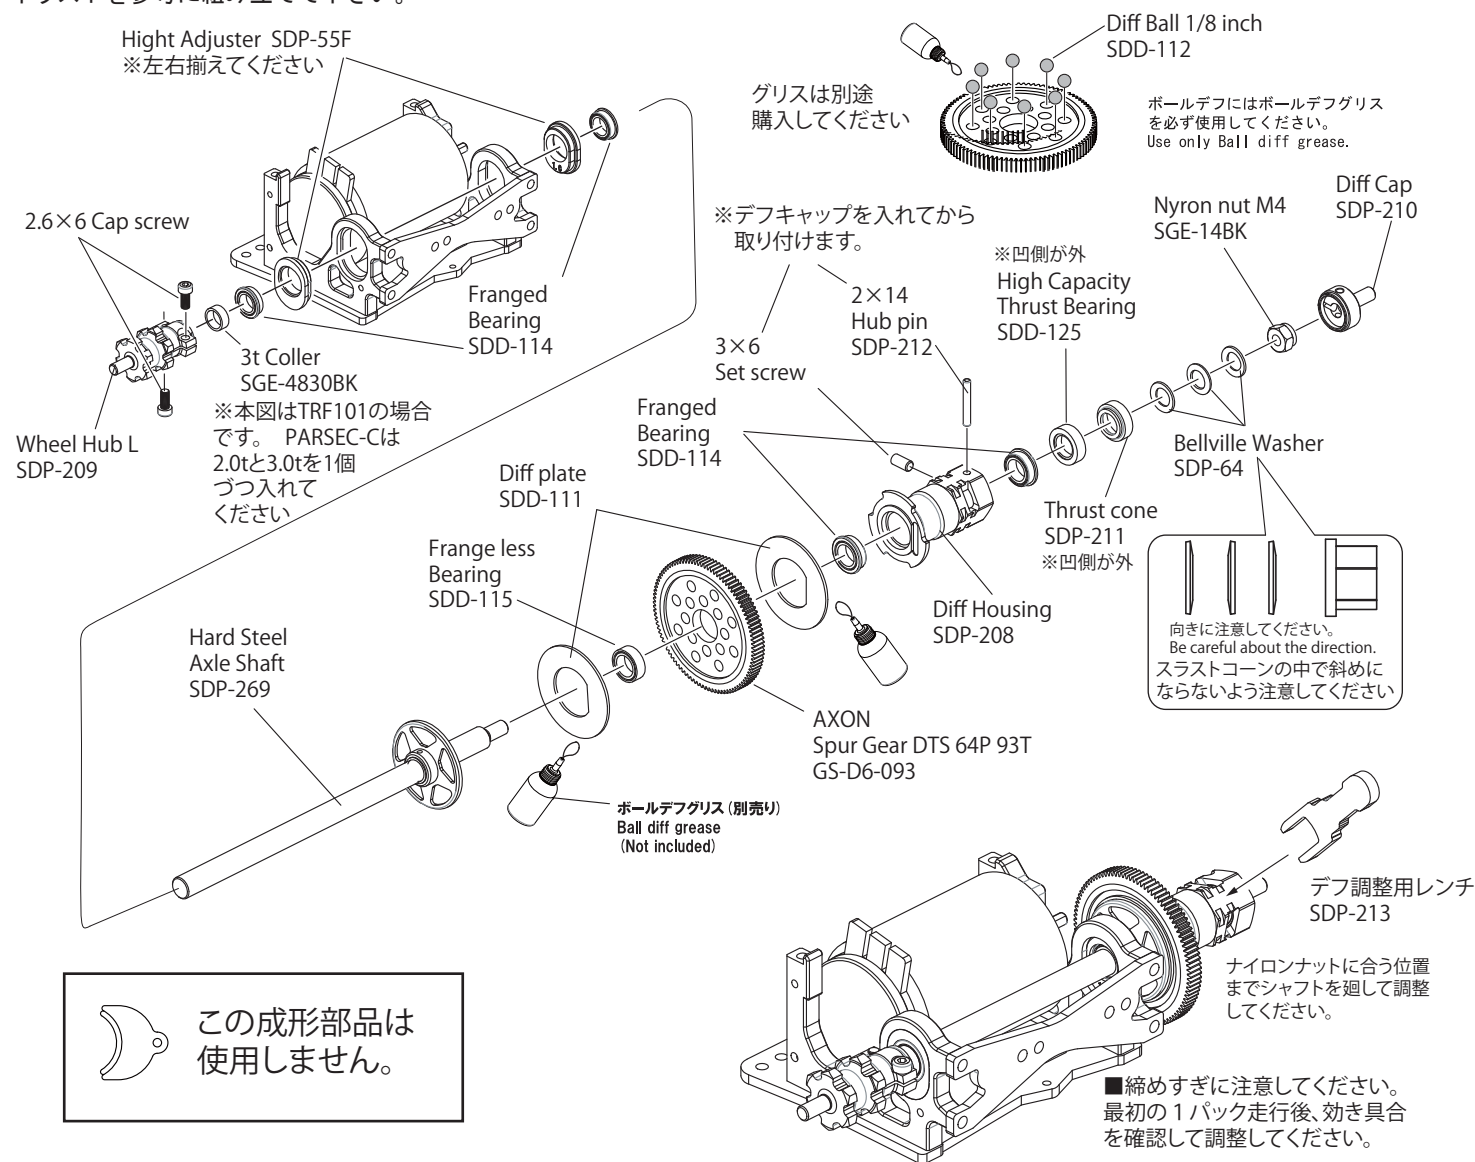

■セット内容

SDP-269	ハードスチールアクスルシャフト	¥ 2,600
SDP-208	デフハウジング	¥ 1,800
SDP-209	ホイールハブL	¥ 1,600
SDP-210	デフキャップ&ハブピン	¥ 900
SDP-211	スラストコーン	¥ 540
SDP-64	ベルビルワッシャー×3	¥ 300
SDP-55F	ハイトアジャスター (1.5・2・2.5t)	¥ 600
SDP-56	ハイトアジャスター (0.25・0.75・1.25t)	¥ 600
SDD-111	スーパーフラットデフプレート	¥ 600
SDD-112	デフボール1/8インチ	¥ 500(16pcs)
SDD-114	フランジベアリング×4	¥ 800(4pcs)

SDD-115	インチベアリング	¥ 800(4pcs)
SDD-125	大容量一体型スラストベアリング	¥ 750
SDP-212	2×14ホイールハブピン	¥ 300(6pcs)
SDP-213	デフ調整用レンチ	¥ 700
SB-30	2.6×6キャップビス×2	¥ 200(6pcs)
SB-31	3×6ホールビス	¥ 200(6pcs)
SGE-4810BK	1.0tアクスルカラー	¥ 400(6pcs)
SGE-4820BK	2.0tアクスルカラー	¥ 400(6pcs)
SGE-4830BK	3.0tアクスルカラー	¥ 400(6pcs)
SGE-14BK	M4ナイロンナット	¥ 300(5pcs)
GS-D6-093	AXONスパークギヤDTS 64P 93T	
別売品	車幅調整用アクスルカラー 各 6 個入	
	SGE-4805BK(0.5t) SGE-4810BK(1.0t)	
	SGE-4820BK(2.0t) SGE-4830BK(3.0t)	

※ハイトアジャスターSDP-55Fは別売りのSDP-55とは異なります。TRF101,102にはSDP-55Fを使用してください。



※SB品番はカスタマーサービスのみとなります。弊社へお問い合わせください。

※付属の1.0tアクスルカラー SGE-4810BKはコンバージョンキットや車幅を調整したい時に使用してください。

※スパークギヤのスペアや他の歯数は弊社では取扱いがありません。アクソン(株)にお問い合わせください。

www.team-axon.com

当社製品をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

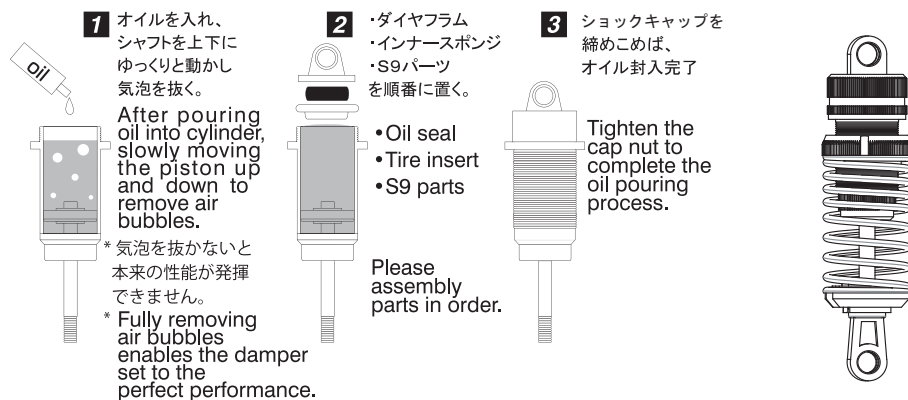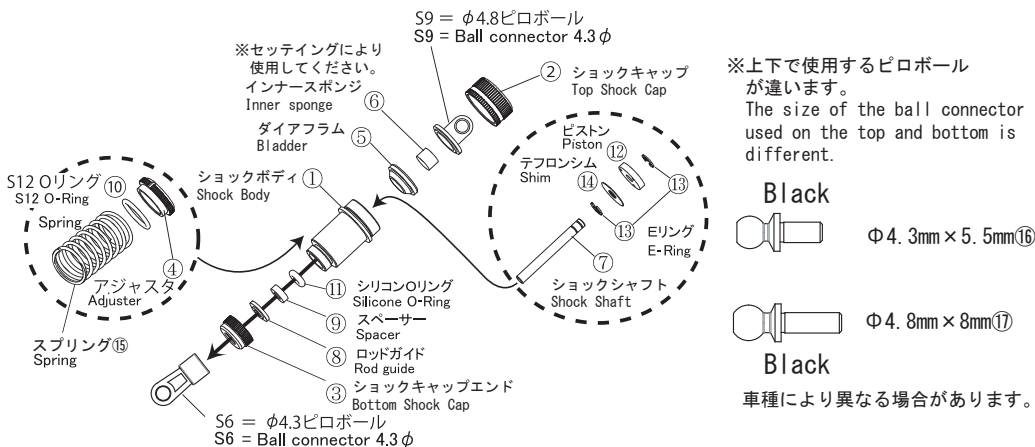

品名	数量	品名	数量
① ショックボディ/Shock Body	x1	⑩ S12 Oリング/S12 O-Ring	x1
② ショックキャップ/Top Shock Cap	x1	⑪ シリコン Oリング/Silicone O-Ring	x1
③ ショックキャップエンド/Bottom Shock Cap	x1	⑫ ピストン/Piston	x1
④ アジャスター/Adjuster	x1	⑬ Eリング/E-Ring	x2
⑤ ダイヤフラム/bladder	x1	⑭ シム/Shim	x1
⑥ インナースポンジ/Inner sponge	x1	⑮ スプリング/Spring	x1
⑦ ショックシャフト/Shock Shaft	x1	⑯ φ4.3ピロボール/Ball connector 4.3	x1
⑧ ロッドガイド/Rod Guide	x1	⑰ φ4.8ピロボール/Ball connector 4.8	x1
⑨ スパースー/Spacer	x1	⑱ Sパーツ/S parts	x1